




WT-400

Activation

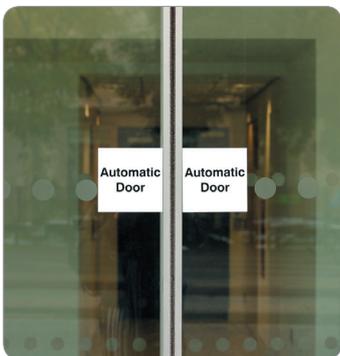

Interrupteur d'activation de porte automatique, ultrafin et sans fil


Fréquence radio 2,4 GHz

- **Ultrafin**
Design ultrafin pour un montage à vis ou avec un ruban adhésif au profil de la porte automatique.
- **Aucun câblage requis**
Transmission radio sans fil 2,4 GHz à notre petit récepteur WR-24 qui peut être installé à l'intérieur de l'habillage de la porte automatique.
- **Facile à installer**
Couplage par simple pression d'un bouton de plusieurs émetteurs WT-400 à un récepteur WR-24. Piles fournies, pouvant durer jusqu'à 24 mois pour une utilisation moyenne de 100 fois par jour.
- **Fonction double**
L'interrupteur tactile WT-400 peut être utilisé comme activateur de porte automatique ou comme un interrupteur pour maintenir la porte ouverte.

WT-400


Activation

Spécifications techniques : WT-400 (émetteur)

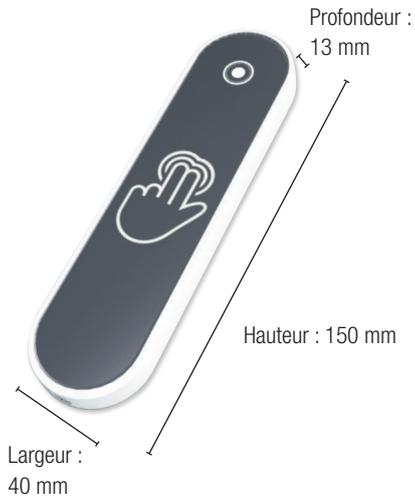

Alimentation électrique	1,5 V x 2 (piles de type AAA)
Durée d'utilisation	Environ 24 mois (100 cycles par jour)
Fréquence de fonctionnement	2,4 GHz
Distance de transmission	Jusqu'à 10 m (installation dans des structures métalliques : jusqu'à 2 m)
Consommation électrique	100 mA
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C, (-4°F à +122°F)
Dimensions	40 mm (l), 150 mm (H), 13 mm (P)

Spécifications techniques : WR-24 (récepteur)

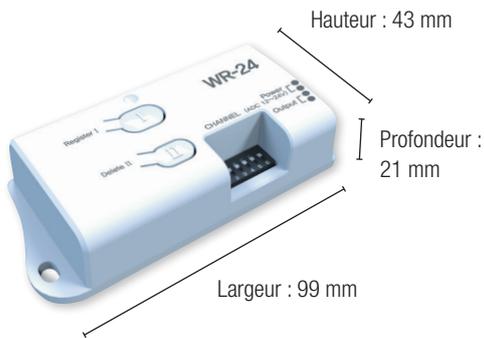

Alimentation électrique	CC 12~30 V / CA 12~24 V
Capacité du contact de relais	CA/CC 400 V, 120 mA
Fréquence de réception	2,4 GHz
Sensibilité de réception	-90 dBm
Consommation électrique	100 mA
Température de fonctionnement	-20°C à +50°C, (-4°F à +122°F)
Dimensions	99 mm (l), 43 mm (H), 21 mm (P)