


ULD 913 ULD 923

Attivazione



Rilevamento veicoli sotterraneo affidabile a canale singolo e doppio

Sensore di rilevamento veicoli invisibile e versatile ideale per controllo accesso a porte, cancelli o barriere parcheggi industriali




- **Rilevamento veicoli alti**
Elevata capacità di rotazione automatica per consentire il rilevamento di veicoli alti
- **Evita danni ai veicoli**
Evita la chiusura di porte o cancelli su veicoli statici selezionando la funzione di presenza permanente o di uscita rilevamento impulsivi
- **Consumo energetico ridotto**
La funzione logica di direzione consente di ridurre il tempo di apertura porta con una riduzione del consumo di energia negli edifici¹
- **Economicamente vantaggioso**
Riduce il costo grazie all'utilizzo di due circuiti con un unico controller

¹ Solo circuito doppio ULD923



ULD 913 ULD 923

Attivazione

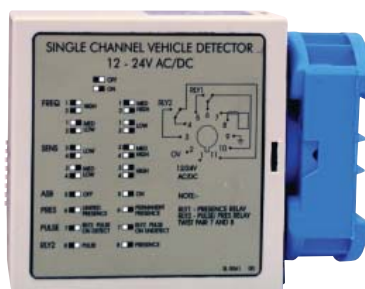

Specifiche tecniche

Accessori forniti



ULD913 (circuito singolo)/
ULD923 (circuito doppio)



Connettore a 11 pin

Modello	ULD 913 (circuito singolo)	ULD 923 (circuito doppio)
Metodo di rilevamento	Rilevamento a induzione	Rilevamento a induzione
Dimensioni sensore	76 mm (altezza) x 40 mm (larghezza) x 75 mm (profondità)	76 mm (altezza) x 40 mm (larghezza) x 75 mm (profondità)
Alimentazione	12 - 24 V CA/CC	12 - 24 V CA/CC
Tolleranza alimentazione	± 15%	± 15%
Consumo corrente	100 mA max	165 mA max
Classificazione relè	5A a 230 V CA	5A a 230 V CA
Temperatura operativa	Da -40 °C a +80 °C	Da -40 °C a +80 °C
Sensibilità	Regolabile in quattro incrementi Massimo 0,02%ΔL/L Minimo 0,5%ΔL/L	Regolabile in quattro incrementi Massimo 0,02%ΔL/L Minimo 0,5%ΔL/L
Incremento sensibilità	Selezionabile su medio alta, media e medio bassa	Selezionabile su medio alta, media e medio bassa
Indicazioni	2 LED Verde = Alimentazione Rosso = Uscita	3 LED Verde = Alimentazione Rosso x 2 = Uscita per canale
Temporizzatore	Selezionabile- Permanente o limitato (1 ora per 3%ΔL/L)	Selezionabile - Permanente o limitato (1 ora per 3%ΔL/L)
Durata uscita impulso	150 ms (opzione di fabbrica 250 ms)	150 ms (opzione di fabbrica 250 ms)
Tempo di risposta	Circa 100 ms	Circa 120 ms
Sintonizzazione	Automatica	Automatica
	Configurazione uscita 2 relè di uscita Relè 1 - Presenza (Fail Safe) Relè 2 - Impulso/Presenza (selezionabile)	Selezionabile su PCB 2 relè di uscita Relè 1 - Presenza/Impulso/AB Relè 2 - Presenza/Impulso/BA
Intervallo di induzione	20-1500 μH	20-1500 μH
Intervallo frequenza circuito	Intervallo regolabile in 4 incrementi 20 - 140 kHz	Intervallo regolabile in 4 incrementi 20 - 140 kHz
Connettore	Montaggio posteriore singolo a 11 pin submagnal	Montaggio posteriore singolo a 11 pin submagnal
Dettagli per l'ordine	ULD 913 (circuito singolo) + base di ricerca inclusa	ULD 923 (circuito doppio) + base di ricerca inclusa

Dimensioni (mm)

